

MH-pontonbrygga



Föreningsbrygga 2,4x42,5 m med 4,5 och 6 m MFB-bommar.

MH-bryggorna är speciellt lämpliga på grunda platser då de endast ligger ca 15 cm djupt och tål även att stå på botten vid lågvatten (om den inte står på vassa stena).

De tål infrysning och kan ligga i hela året men är tack vare sin låga vikt och sina tåliga block enkla att dra upp på land om man har bryggan på en plats som är utsatt t.ex. för stor ispress.

MH-bryggorna lämpar sig väl för båtbomsmontering med sin höga fribordshöjd (ca 0,5 m) och stora bäarkraft ca 350 kg/m.

De 300 L stora flytkropparna som används till bryggorna är våra egna rotationsgjutna polyeten-pontoner som är helt täta och cellplastfyllda.

Det 6 mm tjocka plasthöljet skyddar pontonen mot spill av bensin, oljor, syror samt slag och nötning. Om det ändå skulle gå håll på pontonerna så flyter de med hjälp av cellplasten.

Till bryggorna finns en rad olika gångjärn och beslag med vilka man enkelt kan förlänga eller koppla ihop bryggorna i t.ex. T, L, formation.

ML-bryggorna förankras med galvade stålrör som trycks ned i botten eller med kätting och betongvikter eller P-ringar.

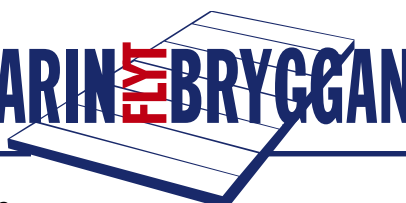


Träinklädd MH-brygga 2,4

Teknisk data

Standardbredder	2, 2,4 eller 3 m
Bredder landgång	1,2 och 1,5 m
Flythöjd	50 cm
Mått ponton	1190x600x520 mm
Vikt ponton	20 kg
Bärreglar	45x145 mm
Däck	28x145 spårhyvlat.
Allt virke i	Klass NTRA
Bult & beslag	Varmförzinkat

Allt för hamnen

MARIN  **FLYTBRYGGAN**

Spillersbodavägen 146
761 97 Norrtälje

Tel 0176-22 16 35
Fax 0176-22 20 35

Mobil 070-812 65 28
info@marinfltytbryggan.se